



RULLGALLER DB6540




Rullgallret är motordrivet och ger en god insyn men skyddar även mot olaga intrång och stöld samtidigt som det passar om du är ute efter ett prydligt utförande.

DB6540 är av eloxerade aluminiumprofiler och passar bra för användning vid butikscentrum, skyltfönster, entréer och kontor. Rullgallret kan i de flesta fallen också användas på utsidan. Om man har behov att skydda gallret så att obehöriga ej får tillgång till motorer och elanslutningar kan man få rullgallret utrustat med en skyddskåpa. Denna kåpa klär in gallret när det är upprullat och denna skyddar också bra mot isbildning, smuts och fukt.

Vanligtvis levereras DB6540 i naturanodiserat aluminium, det går däremot bra att få det pulverlackerat i flera färger enligt RAL-skala om så önskas.

MÅTTANGIVELSE OCH DETALJSKISS FÖR KÅPA

Kåpans utförande anpassas efter rulljalousiets höjd. Som standard levereras den i grå, silver eller vit. Möjlighet för lackering i annan RAL-kulör finns. Materialet är i anodiserat aluminium med undantag för brandjalousier som levereras med galvaniserad stålkåpa.

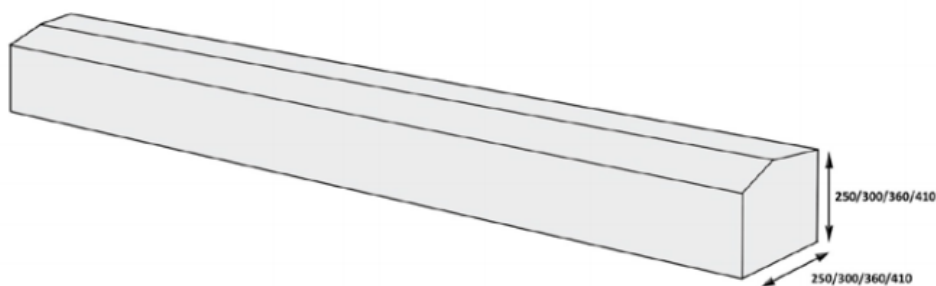

ALUMINIUMJALUSIER:

ES310, ESPerfo, ES5042, ES410, ES8043

Höjd för jalousi i mm Tvärmått för kåpa i mm

0-2000	250x250
2000-4000	300x300
4000-	360x360

STÅLJALUSIER:

FI76, FC76, FF76

Höjd för jalousi i mm Tvärmått för kåpa i mm

0-2000	250x250
2000-3000	300x300
3000-4000	360x360

DB100, DB100 Perfo

Höjd för jalousi i mm Tvärmått för kåpa i mm

0-2000	300x300
2000-3000	360x360
3000-4000	410x410

POLYKARBONATJALUSI:

Höjd för jalousi i mm Tvärmått för kåpa i mm

0-2000	300x300
2000-3250	360x360
3250-4200	410x410

MÅTTANGIVELSE OCH DETALJSKISS FÖR STYRSKENOR

Vi använder oss av tre olika typer av styrskenor till våra rulljalousier. Men de två vanligaste som vi har som standard är 90 mm och 120 mm styrskenan. Den är gjord av anodiserat aluminium. Möjlighet till lackering i annan RAL-kulör finns.

Aluminiumstyrskenan använder vi till alla jalousier förutom brandjalousiet där styrskenan är i galvaniserat stål. Vilken av modellerna vi använder är beroende på jalousiets mått, d.v.s. bredd, höjd och vikt.

