


## **RULLGALLER GB PERFO ALU**

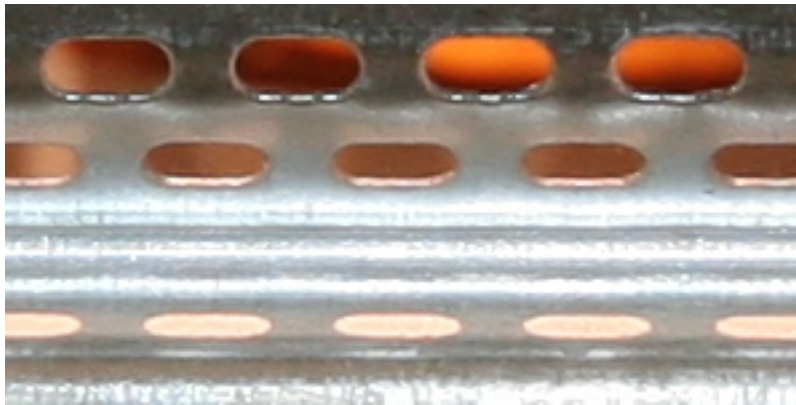


Rullgallret ES perfo är ett motordrivet galler i ett snyggt utförande med bra hållfasthet och genomsikt. Gallret är flitigt använt till butiker och köpcentrum och både avskiljer och skyddar mot obehörigt tillträde. Gallret passar bra där man är mån om ett prydligt utförande.

Om man har behov att skydda gallret så att obehöriga ej får tillgång till motorer och elanslutningar kan man få rullgallret utrustat med en skyddskåpa. Denna kåpa klär in gallret när det är upprullat och denna skyddar också bra mot isbildning, smuts och fukt.

Vanligtvis levereras ES perfo i naturanodiserat aluminium, det går däremot bra att få det pulverlackerat i flera färger enligt RAL-skala om så önskas

# MÅTTANGIVELSE OCH DETALJSKISS FÖR KÅPA

Kåpans utförande anpassas efter rulljalousiets höjd. Som standard levereras den i grå, silver eller vit. Möjlighet för lackering i annan RAL-kulör finns. Materialet är i anodiserat aluminium med undantag för brandjalousier som levereras med galvaniserad stålåpa.

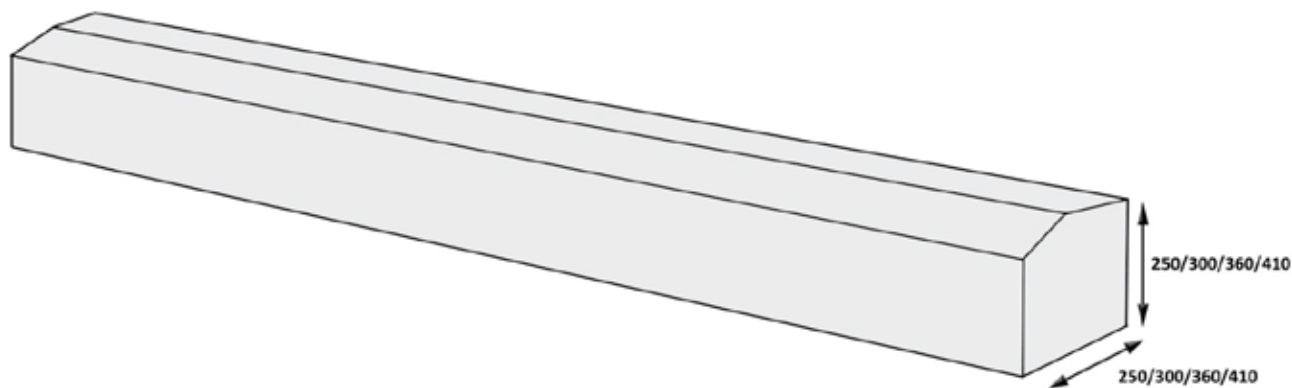

## ALUMINIUMJALUSIER:

ES310, ESPerfo, ES5042, ES410, ES8043

Höjd för jalousi i mm      Tvärmått för kåpa i mm

0-2000	250x250
2000-4000	300x300
4000-	360x360

## STÅLJALUSIER:

FI76, FC76, FF76

Höjd för jalousi i mm      Tvärmått för kåpa i mm

0-2000	250x250
2000-3000	300x300
3000-4000	360x360

DB100, DB100 Perfo

Höjd för jalousi i mm      Tvärmått för kåpa i mm

0-2000	300x300
2000-3000	360x360
3000-4000	410x410

## POLYKARBONATJALUSI:

Höjd för jalousi i mm      Tvärmått för kåpa i mm

0-2000	300x300
2000-3250	360x360
3250-4200	410x410

# MÅTTANGIVELSE OCH DETALJSKISS FÖR STYRSKENOR

Vi använder oss av tre olika typer av styrskenor till våra rulljalusier. Men de två vanligaste som vi har som standard är 90 mm och 120 mm styrskenan. Den är gjord av anodiserat aluminium. Möjlighet till lackering i annan RAL-kulör finns.

Aluminiumstyrskenan använder vi till alla jalusier förutom FF76 brandjalusiet där styrskenan är i galvaniserat stål. Vilken av modellerna vi använder är beroende på jalusiets mått, d.v.s. bredd, höjd och vikt.

